



Rundjärn 12mm

Dessa två delar ersätts med bockade rundjärn. Det ena borrarat med 6,5mm det andra gängat med M6. Det blir gott om plats för fällkölstampen också.


Bortbruten del

2 st Slangklämma PA-RI nr 90, 80-92mm



Hjertmans. Artikelnummer: 4632-80

Gångjärn

Bult M6x60

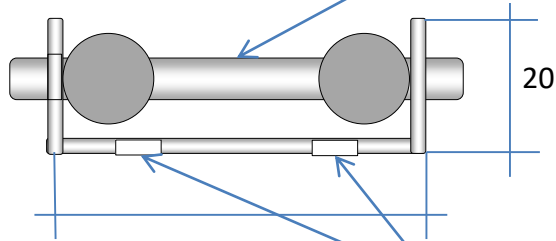


Hål för M5, försänkt skalle

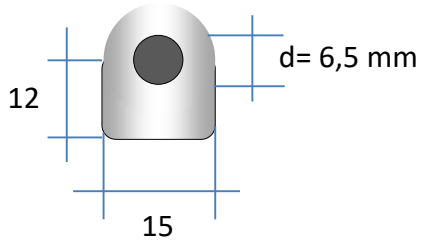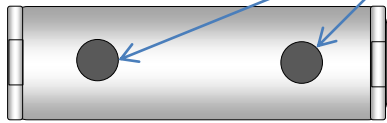

Material:
12 mm rundjärn i syrafast rostfritt stål

Typ 1

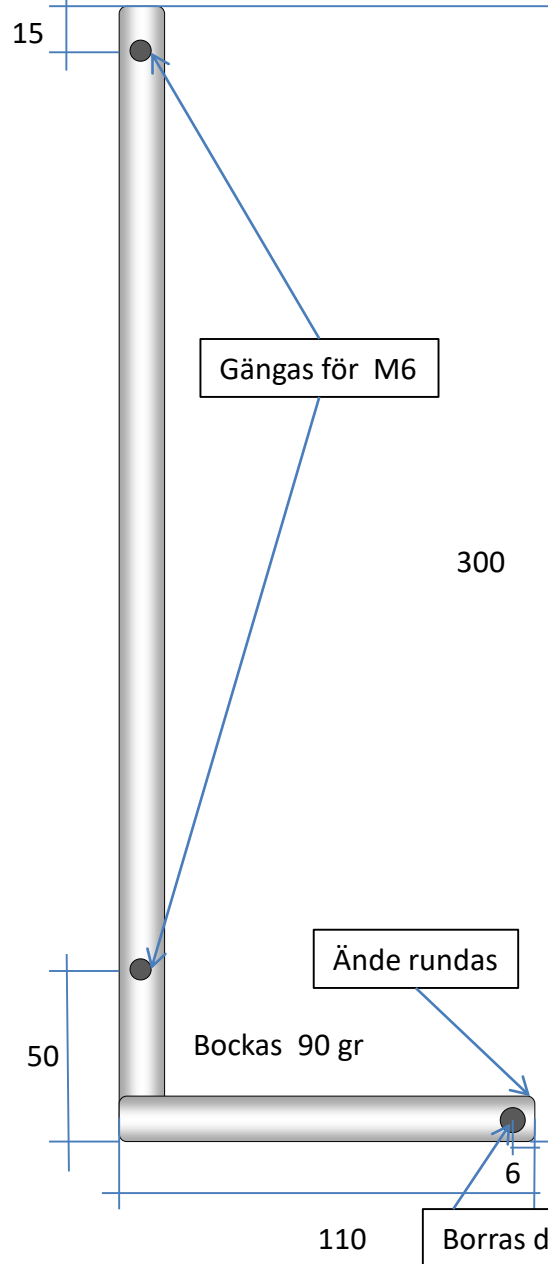

Gängas för M6


Ände rundas

Bockas 90 gr

110

Borras $d = 6,5 \text{ mm}$

Typ 2

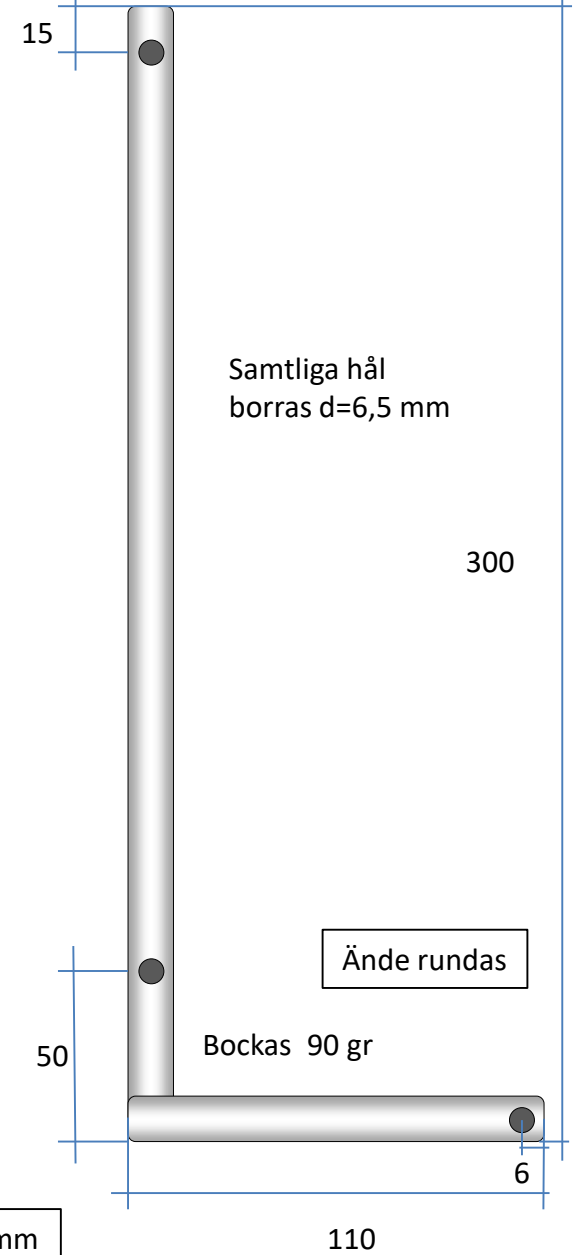

Samtliga hål
borras $d = 6,5 \text{ mm}$


Ände rundas

Bockas 90 gr

110

6



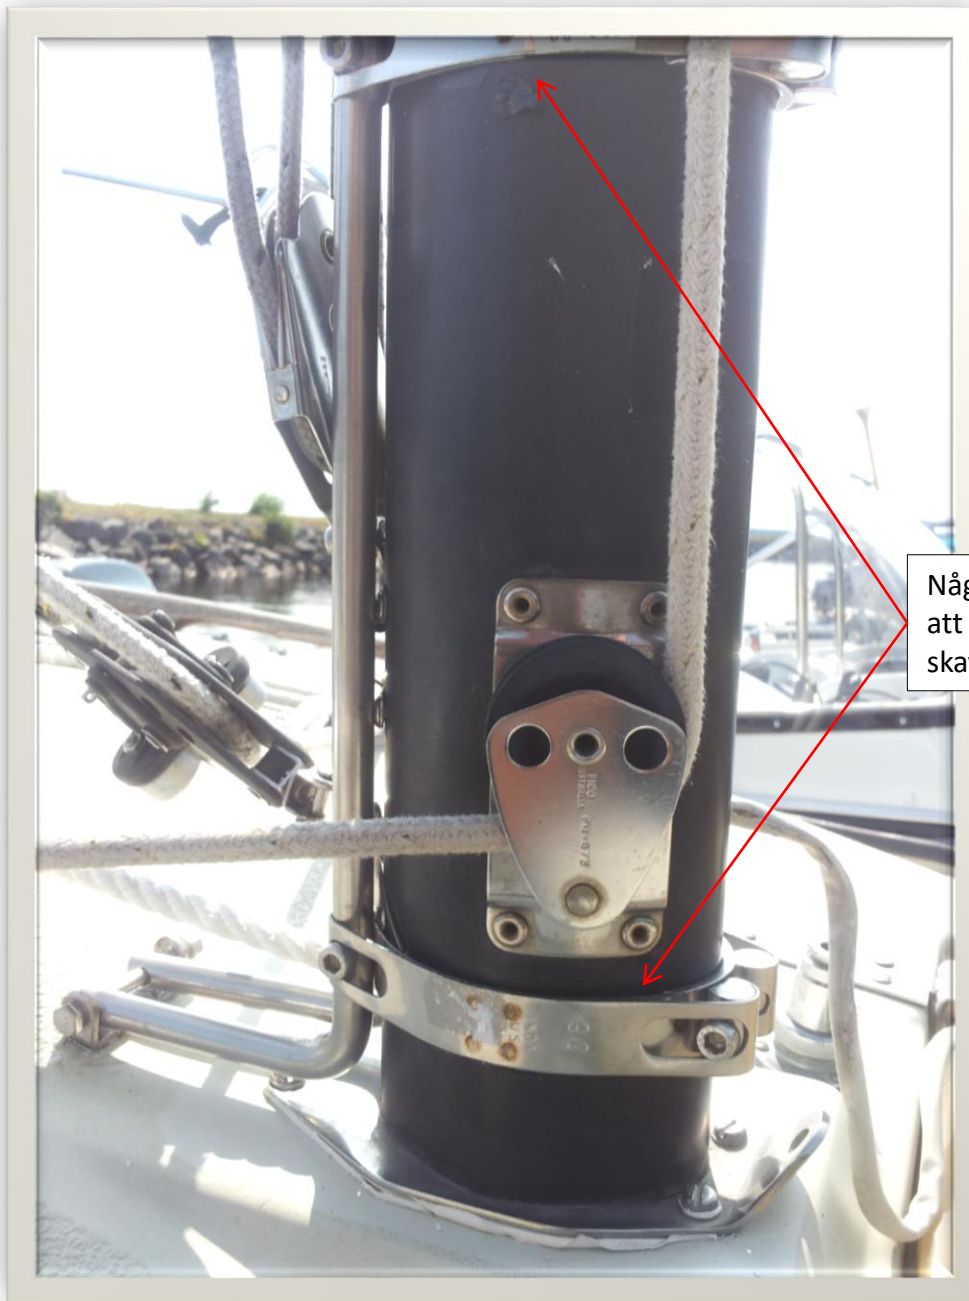

Några varv med "eltej" för att skydda masten mot skavskador